

**This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- **BLACK BORDERS**
- **TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- **FADED TEXT**
- **ILLEGIBLE TEXT**
- **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- **COLORED PHOTOS**
- **BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS**
- **GRAY SCALE DOCUMENTS**

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**



(11) Veröffentlichungsnummer: **0 488 987 A1**

(12) **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

(21) Anmeldenummer: **91890231.3**

(51) Int. Cl.⁵: **A61B 5/11**

(22) Anmeldetag: **01.10.91**

(30) Priorität: **26.11.90 AT 2397/90**
26.11.90 AT 2398/90

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
03.06.92 Patentblatt 92/23

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH DE DK ES FR GB GR IT LI LU NL SE

(71) Anmelder: **Truppe, Michael, Dr.**
Adolfstorgasse 7
A-1130 Wien (AT)

(72) Erfinder: **Truppe, Michael, Dr.**
Adolfstorgasse 7
A-1130 Wien (AT)

(74) Vertreter: **Kliment, Peter, Dipl.-Ing. Mag.-jur.**
Singerstrasse 8/3/8
A-1010 Wien (AT)

(54) **Verfahren zur Darstellung beweglicher Körper.**

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Darstellung beweglicher Körper, bei dem eine optische Darstellung des Körpers und ein dem Körper zugeordnetes Datenfeld gleichzeitig oder alternativ aus der selben Perspektive und im selben Maßstab in Echtzeit dargestellt werden. Das Verfahren besteht aus folgenden Schritten:

— Bereitstellung eines optischen Abbildungssystems bestehend aus Kamera und Monitor;

— Zuordnung eines räumlichen Datenfeldes zu dem in einer bestimmten Lage befindlichen Körper;

— fortgesetzte Erfassung der räumlichen Position des Körpers;

— fortgesetzte Berechnung einer Darstellung des Datenfeldes, die jeweils der Lage des Körpers entspricht;

— gleichzeitige oder alternative Darstellung des optischen Bildes und des Datenfeldes am Monitor.

Weiters betrifft die Erfindung eine Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens.

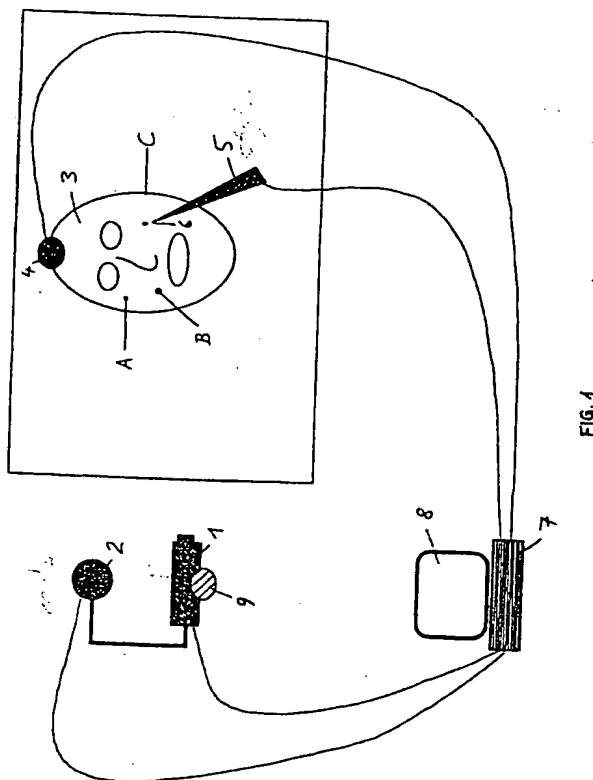


FIG. 1

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Darstellung beweglicher Körper.

Es ist in der Technik und in der Medizin oftmals erforderlich, die optische Darstellung von Objekten mit zusätzlichen Informationen anzureichern oder verschiedene Darstellungen eines Gegenstandes miteinander zu kombinieren.

So ist es beispielsweise bei der Durchführung bestimmter Operationen am menschlichen Körper üblich und notwendig, präoperative Bilder mit intraoperativen Bildern zu vergleichen. Bei diesen Bildern kann es sich um zweidimensionale Röntgenaufnahmen, Tomographien, Ultraschalldarstellungen oder Kernspintomographien handeln.

Um zwei solcher Darstellungen in Übereinstimmung zu bringen ist es nun möglich, eine gewisse Anzahl anatomisch charakteristischer Punkte zu identifizieren und deren Koordinaten in den beiden Darstellungen festzustellen. Danach kann man die sechs Parameter einer Festkörpertransformation, nämlich drei translatorische und drei rotatorische Parameter sowie gegebenenfalls einen Skalierungsfaktor berechnen. Damit ist es möglich, eine der beiden Darstellungen so zu drehen und zu verschieben, daß beide Bilder aus der selben Perspektive und im selben Maßstab angezeigt werden können. Dieser Prozeß wird als "Matching" bezeichnet.

Die Identifikation der charakteristischen Punkte ist bei diesem Verfahren aufwendig und fehleranfällig. Außerdem können damit stets nur zwei Einzelbilder ex post verglichen und dargestellt werden.

Um nun das Matching zu vereinfachen wurde vorgeschlagen, am zu untersuchenden Objekt gewisse Markierungen anzubringen, die in beiden Darstellungen sichtbar und leicht identifizierbar sind. Dies können Sonden aus einem passenden Material sein, deren Position auf Röntgenaufnahmen leicht feststellbar ist. Im Fall von optischen Darstellungen kann es sich um Farbmarkierungen auf der Hautoberfläche handeln. Auch damit ist nur eine ex post Darstellung zweier Einzelbilder möglich.

Um nun eine optische Darstellung eines Gegenstandes mit anderen Darstellungen, bei denen es sich wie oben erwähnten zweidimensionale Röntgenaufnahmen, Tomographien, Ultraschalldarstellungen oder Kernspintomographien oder dgl. handeln kann, zu kombinieren, ist es im Prinzip möglich, zunächst ein dreidimensionales Modell der Oberfläche des Körpers zu schaffen und abzuspeichern. Dieses Modell kann nun in der oben erläuterten Weise etwa mit den Daten einer Kernspintomographie gematcht werden. Danach ist es möglich, den Körper aus einer beliebigen Perspektive optisch darzustellen und gleichzeitig Daten aus der Tomographie passend einzublenden. Die optische Darstellung wird dabei aus dem Modell errechnet.

Ein solches Verfahren ist sehr aufwendig, da sowohl ein großer Speicherplatzbedarf besteht als auch eine enorme Rechnerleistung erforderlich ist. Außerdem ist auch hier keine Darstellung in Echtzeit möglich.

Aus der AT-B 384 544 ist ein Verfahren zur Positionsbestimmung von Körperteilen bekannt. Dabei wird mittels Ultraschallsensoren die jeweilige Lage bestimmt, um die Gelenkbeweglichkeit festzustellen. Es handelt sich dabei jedoch um ein rein rechnerisches Verfahren, das keine bildliche Darstellung erlaubt und deshalb unanschaulich ist.

Der gleiche Nachteil trifft auch für die in der DE-C 34 06 179 beschriebene Vorrichtung zu.

Die US-A 4,197,855 beschreibt eine Vorrichtung zur Messung der Bewegung des menschlichen Unterkiefers, bei der ein winkelförmiger Permanentmagnet zur Bestimmung der räumlichen Position dient. Auch hier ist eine bildgebende Weiterverarbeitung nicht vorgesehen.

Aus der DE-A 38 07 578 ist es bekannt, einzelne Punkte auf einem menschlichen Kopf mit Hilfe von Videokameras zu vermessen. Die zu vermessenden Punkte werden dabei gemeinsam mit am Kopf angebrachten Bezugspunkten in einem stehenden Bild aufgenommen und elektronisch erfaßt. Eine optische Darstellung ist nicht einmal für stehende Einzelbilder vorgesehen. Umso weniger ist eine Darstellung in Echtzeit nahegelegt.

Aufgabe der Erfindung ist es, diese Nachteile zu vermeiden und ein Verfahren zu schaffen, das es in einfacher Weise ermöglicht, optische Darstellungen in anschaulicher Weise mit anderen Daten zu kombinieren in übersichtlicher Weise darzustellen.

Bei erfindungsgemäßen Verfahren ist vorgesehen, daß eine optische Darstellung des Körpers und ein dem Körper zugeordnetes Datenfeld gleichzeitig oder alternativ aus der selben Perspektive und im selben Maßstab in Echtzeit dargestellt werden. Dies bedeutet, daß sich der Körper im Aufnahmebereich frei bewegen kann. Dabei wird er in Echtzeit - also gleichzeitig - auf einer Anzeigevorrichtung dargestellt. Ein gespeichertes Datenfeld wird mit der Bewegung des Körpers mitgeführt und kann ebenfalls dargestellt werden. Auf diese Weise wird ein großes Maß an Anschaulichkeit erreicht.

Vorzugsweise wird das erfindungsgemäße Verfahren in folgenden Schritten durchgeführt:

- Bereitstellung eines optischen Abbildungssystems bestehend aus Kamera und Monitor;
 - Zuordnung eines räumlichen Datenfeldes zu dem in einer bestimmten Lage befindlichen Körper;
 - fortgesetzte Erfassung der räumlichen Position des Körpers;
 - fortgesetzte Berechnung einer Darstellung des Datenfeldes, die jeweils der Lage des Körpers entspricht;
 - gleichzeitige oder alternative Darstellung des optischen Bildes und des Datenfeldes am Monitor.
- Es ist möglich, daß als Datenfeld die Position anatomisch charakteristischer Punkte, eine Röntgentomo-

graphie, eine Kernspintomographie, eine Ultraschalldarstellung oder dgl. verwendet wird.

Die Position von anatomisch charakteristischen Punkten kann etwa durch einen 3D-Digitizerstylus, also einen Magnetgriffel, erfaßt werden. Dabei wird mit der Spitze des Stylus der betreffende Punkt markiert und gleichzeitig durch Betätigung der Eingabetaste die Bestimmung der genauen Position ausgelöst. Es ist klar, daß dadurch nur an der Körperoberfläche liegende Punkte markiert werden können.

Wenn Punkte, die im Körperinneren liegen, wie zum Beispiel charakteristische Punkte von Knochen, als Datenpunkte herangezogen werden sollen, so kann man diese etwa durch stereophotometrische Vermessung auf Röntgenaufnahmen ermitteln. Ein Anwendungsfall hierfür ist die Vermessung von Gelenkbewegungen. Dabei werden zunächst zwei oder mehr Röntgenaufnahmen der entsprechenden Gliedmaße mit auf der Hautoberfläche angebrachten Sensoren hergestellt. Vorzugsweise sind die Bildebenen dieser Aufnahmen zueinander rechtwinkelig. dadurch ist es möglich, die Koordinaten von charakteristischen Punkten zu bestimmen.

In einer bevorzugten Variante des Verfahrens ist vorgesehen, daß zur Erfassung der Lage des Körpers ein 3D-Sensor, vorzugsweise ein Magnet-Sensor, fest mit dem Körper verbunden wird. Die laufende Ermittlung der Lage des Körpers ist damit in einfacher Weise möglich.

Das Datenfeld braucht sich jedoch nicht auf die Position von Punkten des Körpers selbst zu beschränken. Als Datenfeld kann ein Röntgenbild verwendet werden, dessen Position zum Körper dadurch bestimmt wird, daß bei der Röntgenaufnahme ein 3D-Sensor fest mit dem Körper und ein weiterer solcher Sensor mit der Röntgenkassette verbunden ist. Das gewöhnliche zweidimensionale Röntgenbild wird einer Ebene außerhalb des Körpers zugeordnet, z.B. der Ebene, in der sich bei der Aufnahme der Röntgenfilm befunden hat. Dieses Röntgenbild stellt dann das Datenfeld dar und es ist möglich, den Körper eines Patienten mit dessen Röntgenbild so darzustellen, als ob das Röntgenbild fest mit ihm verbunden wäre.

In analoger Weise kann auch als Datenfeld eine Ultraschalldarstellung verwendet werden, deren Position zum Körper dadurch bestimmt wird, daß bei der Beschallung ein 3D-Sensor, vorzugsweise ein Magnet-Sensor, fest mit dem Körper und ein weiterer solcher Sensor mit dem Ultraschallkopf verbunden ist.

Bei einer bevorzugten Ausführungsvariante der Erfindung ist vorgesehen, daß zur Erfassung der Lage des Körpers ein 3D-Sensor, vorzugsweise ein Magnet-Sensor, fest mit dem Körper verbunden wird. Ein solcher Sensor besteht aus einem kleinen Magneten, der nicht nur die Ermittlung seiner räumlichen Position, sondern auch die Bestimmung seiner Winkellage erlaubt.

Es ist möglich, daß das optische Bild mit der Darstellung des Datenfeldes am Bildschirm überlagert wird. Dabei ist es möglich, daß dieses Datenfeld in die optische Darstellung eingeblendet wird. Es ist jedoch auch möglich, daß zwischen optischer Darstellung und der Datendarstellung hin und her geschaltet werden kann. Dem Anwender sind dadurch vielfältige Möglichkeiten geboten, sich sowohl eine anschauliche Darstellung zu verschaffen, als auch eine optimale Grundlage für eine exakte Vermessung von Körperteilen zu erhalten.

Besonders günstig ist es, wenn das optische Bild und die Darstellung des Datenfeldes am Bildschirm in unterschiedlichen Fenstern angezeigt werden. Diese Fenster können vom Benutzer in an sich bekannter Weise verschoben, übereinandergelegt, gezoomt oder ausgeblendet werden.

In einer besonders begünstigten Ausführungsvariante des erfindungsgemäßen Verfahrens ist vorgesehen, daß ein Teil des darstellbaren Datenfeldes aus einer willkürlich wählbaren gedachten Achse besteht und daß diese Achse durch folgende Schritte gewonnen wird:

- Darstellung des Körpers als stehendes Bild in mindestens zwei Stellungen;
- Bereitstellung der Möglichkeit durch den Benutzer das Bild der Achse in die stehenden Bilder einzuzichnen;
- Berechnung der räumlichen Lage der Achse;
- gemeinsame Darstellung der Achse mit dem in Echtzeit beweglich dargestellten Körper.

Soll beispielsweise in das Bild eines menschlichen Oberschenkels die Achse des Femurs eingeblendet werden, so wird folgendermaßen vorgegangen: Zunächst wird der Lagesensor auf eine durch Weichteilbewegungen möglichst wenig beeinflusste Hautpartie aufgeklebt. Dann werden mit der Videokamera Einzelbilder aufgenommen und gleichzeitig oder hintereinander am Bildschirm angezeigt. Durch den Lagesensor ist dabei die Position des Körperteils im Zeitpunkt der Aufnahme des Bildes bekannt. Der Benutzer kann dann etwa mit Hilfe einer Maus in jedes Einzelbild eine Achse einzeichnen. Für den Rechner stellt dies die Projektion einer im dreidimensionalen Raum befindlichen Achse auf die Bildebene dar. Wenn diese Achse in zwei verschiedenen Darstellungen, beispielsweise in einer Vorderansicht und einer Seitenansicht erfolgt ist, kann damit die räumliche Position bestimmt werden.

Es hat sich in diesem Zusammenhang als günstig herausgestellt, wenn etwa vier Einzelbilder nebeneinander in jeweils einem Fenster dargestellt werden. Der Benutzer jedes dieser Bilder zum Eintragen oder Ändern der Achse benutzen. Sobald die räumliche Lage der Achse bestimmbar ist, wird diese auch für die übrigen Bilder berechnet und angezeigt. Somit ist eine genaue Kontrolle der Eingabe möglich.

In gleicher Weise ist es möglich, daß ein Teil des darstellbaren Datenfeldes aus einem willkürlich wählbaren

Koordinatensystem besteht, dessen Achsen in der oben definierten Art gewonnen werden. Nach der räumlichen Festlegung einer Achse eines orthogonalen Koordinatensystems braucht lediglich eine weitere Achse in einem Bild eingetragen werden, um die Lage zu definieren.

Nach der Eingabe berechnet das Programm die Lage der Achse bzw. der Achsen in Bezug auf den Lagesensor und ist damit in der Lage, in jede Darstellung des Körperteils diese Achse einzublenden, sodaß sich diese mit dem Körperteil mitbewegt.

Die eingeblendete Achse, bzw. das Koordinatensystem kann an sich schon das Datenfeld im Sinne der Erfindung darstellen oder zusätzlich zu einer Röntgentomographie o. dgl. angezeigt werden.

Weiters betrifft die Erfindung eine Vorrichtung zur Darstellung beweglicher Körper. Erfindungsgemäß besteht diese Vorrichtung aus:

- einer Kamera;
- einem Monitor;
- einem Lagesensor, der mit dem darzustellenden Körper fest verbunden ist und die Bestimmung der jeweiligen Lage des Körpers ermöglicht;
- Mitteln, die die gleichzeitige oder alternative Darstellung des optischen Bildes und des Datenfeldes am Monitor ermöglichen.

Bei diesen letztgenannten Mitteln handelt es sich im allgemeinen um einen Computer, der die erforderlichen Berechnungen durchführt. Bei diesen Berechnungen ist der räumliche Abstand zwischen dem Brennpunkt der Kameraoptik und dem Ausgangspunkt des für den Lagesensor verwendeten Feldes, also etwa des von einem Magnetfeldemittor erzeugten magnetischen Feldes zu berücksichtigen. Weiters geht die relative Lage der Punkte des Datenfeldes in Bezug auf den Lagesensor in die Berechnung ein. An Stelle eines Computers kann jedoch auch ein entsprechend programmierter Mikroprozessor diese Berechnungen durchführen.

Eine besonders einfache und leicht realisierbare Ausführungsvariante der Erfindung ist dadurch gegeben, daß als Monitor der Bildschirm eines Personal Computers eingesetzt wird, wobei die Kamera am Videoeingang angeschlossen ist und das Datenfeld über den Personal Computer in einen weiten Eingang eingespielt wird. Dabei wird der aus der Aufnahme der optischen Bilder stammende Datenstrom vollständig am Computer vorbeigelenkt und belastet dessen Verarbeitungskapazität überhaupt nicht. Dadurch steht die gesamte Rechenleistung für die zusätzliche Darstellung des Datenfeldes zur Verfügung.

Im folgenden wird die Erfindung anhand eines in der Figur dargestellten Ausführungsbeispiels näher erläutert.

Eine Videokamera 1 ist fest mit einem Magnetfeldemittor 2 verbunden. Dieser Magnetfeldemittor 2 besteht im wesentlichen aus einer Spule, die an einen elektrischen Stromkreis angeschlossen ist und ein magnetisches Feld erzeugt. Am Kopf 3 des Patienten ist ein Magnetsensor 4 angebracht. Dieser Magnetsensor besteht ebenfalls aus Spulen, in denen durch das vom Magnetfeldemittor 2 erzeugte Feld Ströme induziert werden. Durch Messung dieser Ströme kann man die Position des Magnetsensors 4 auf etwa einen Millimeter genau bestimmen.

Mit einem Magnetgriffel 5 werden drei Meßpunkte A, B und C markiert. Auch im Magnetgriffel 5 sind wie beim Magnetsensor 4 Spulen zur Lageerkennung vorgesehen. Die Markierung erfolgt in der Weise, daß die Spitze 6 des Griffels an den entsprechenden Punkt gebracht wird und dann eine Auslösetaste betätigt wird. Der Computer 7 speichert die momentane Position der Spitze 6 als Datenpunkt. Auf dem Monitor 8 des Computers 7 wird der Kopf 3 zusammen mit den Datenpunkten A, B und C dargestellt. Dabei ist es möglich diese Datenpunkte auch dann darzustellen, wenn sie als reale Punkte nicht sichtbar wären, weil sie sich gerade auf der der Kamera abgewandten Seite des Kopfes befinden. Auch die Position anderer verdeckter Punkte ist dabei darstellbar. So kann mit dem Griffel 5 die Position eines bestimmten Zahnes markiert werden, der dann auch bei geschlossenem Mund lokalisiert werden kann. Falls sich dieser Zahn auf der unteren Zahnreihe befindet, muß jedoch die Stellung des Unterkiefers zusätzlich erfaßt werden. Dies ist durch die Anbringung eines nicht dargestellten weiteren Sensors möglich.

Wenn an der Kamera 1 ein zusätzlicher Magnetsensor 9 angebracht ist, so kann eine starre Kopplung zwischen der Kamera 1 und dem Magnetfeldemittor 2 entfallen. Der Computer 7 berücksichtigt dann die variable Versetzung zwischen Kamera 1 und Magnetfeldemittor 2.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Darstellung beweglicher Körper, bei dem eine optische Darstellung des Körpers und ein dem Körper zugeordnetes Datenfeld gleichzeitig oder alternativ aus der selben Perspektive und im selben Maßstab in Echtzeit dargestellt werden.

2. Verfahren zur Darstellung beweglicher Körper, bestehend aus folgenden Schritten:
 - Bereitstellung eines optischen Abbildungssystems bestehend aus Kamera und Monitor;
 - Zuordnung eines räumlichen Datenfeldes zu dem in einer bestimmten Lage befindlichen Körper;
 - fortgesetzte Erfassung der räumlichen Position des Körpers;
 - fortgesetzte Berechnung einer Darstellung des Datenfeldes, die jeweils der Lage des Körpers entspricht;
 - gleichzeitige oder alternative Darstellung des optischen Bildes und des Datenfeldes am Monitor.
3. Verfahren zur Darstellung eines menschlichen oder tierischen Körpers nach einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß als Datenfeld die Position anatomisch charakteristischer Punkte, eine Röntgentomographie, eine Kernspintomographie, eine Ultraschalldarstellung oder dgl. verwendet wird.
4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß zur Erfassung der Lage des Körpers ein 3D-Sensor, vorzugsweise ein Magnet-Sensor, fest mit dem Körper verbunden wird.
5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß als Datenfeld ein Röntgenbild verwendet wird, dessen Position zum Körper dadurch bestimmt wird, daß bei der Röntgenaufnahme ein 3D-Sensor fest mit dem Körper und ein weiterer solcher Sensor mit der Röntgenkassette verbunden ist.
6. Verfahren nach Anspruch 4; dadurch gekennzeichnet, daß als Datenfeld eine Ultraschalldarstellung verwendet wird, deren Position zum Körper dadurch bestimmt wird, daß bei der Beschallung ein 3D-Sensor, vorzugsweise ein Magnet-Sensor, fest mit dem Körper und ein weiterer solcher Sensor mit dem Ultraschallkopf verbunden ist.
7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß das optische Bild mit der Darstellung des Datenfeldes am Bildschirm überlagert wird.
8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß das optische Bild und die Darstellung des Datenfeldes am Bildschirm in unterschiedlichen Fenstern angezeigt werden.
9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß ein Teil des darstellbaren Datenfeldes aus einer willkürlich wählbaren gedachten Achse besteht und daß diese Achse durch folgende Schritte gewonnen wird:
 - Darstellung des Körpers als stehendes Bild in mindestens zwei Stellungen;
 - Bereitstellung der Möglichkeit durch den Benutzer das Bild der Achse in die stehenden Bilder einzzeichnen;
 - Berechnung der räumlichen Lage der Achse;
 - gemeinsame Darstellung der Achse mit dem in Echtzeit beweglich dargestellten Körper.
10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß ein Teil des darstellbaren Datenfeldes aus einem willkürlich wählbaren Koordinatensystem besteht, dessen Achsen in der in Anspruch 9 definierten Art gewonnen werden.
11. Vorrichtung zur Darstellung beweglicher Körper, bestehend aus:
 - einer Kamera (1);
 - einem Monitor (8);
 - einem Lagesensor (4), der mit dem darzustellenden Körper (3) fest verbunden ist und die Bestimmung der jeweiligen Lage des Körpers (3) ermöglicht;
 - Mitteln, die die gleichzeitige oder alternative Darstellung des optischen Bildes und des Datenfeldes am Monitor (8) ermöglichen.
12. Vorrichtung nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, daß als Monitor der Bildschirm eines Personal Computers (7) eingesetzt wird, wobei die Kamera (1) am Videoeingang angeschlossen ist und das Datenfeld über den Personal Computer (7) in einen weiten Eingang eingespielt wird.

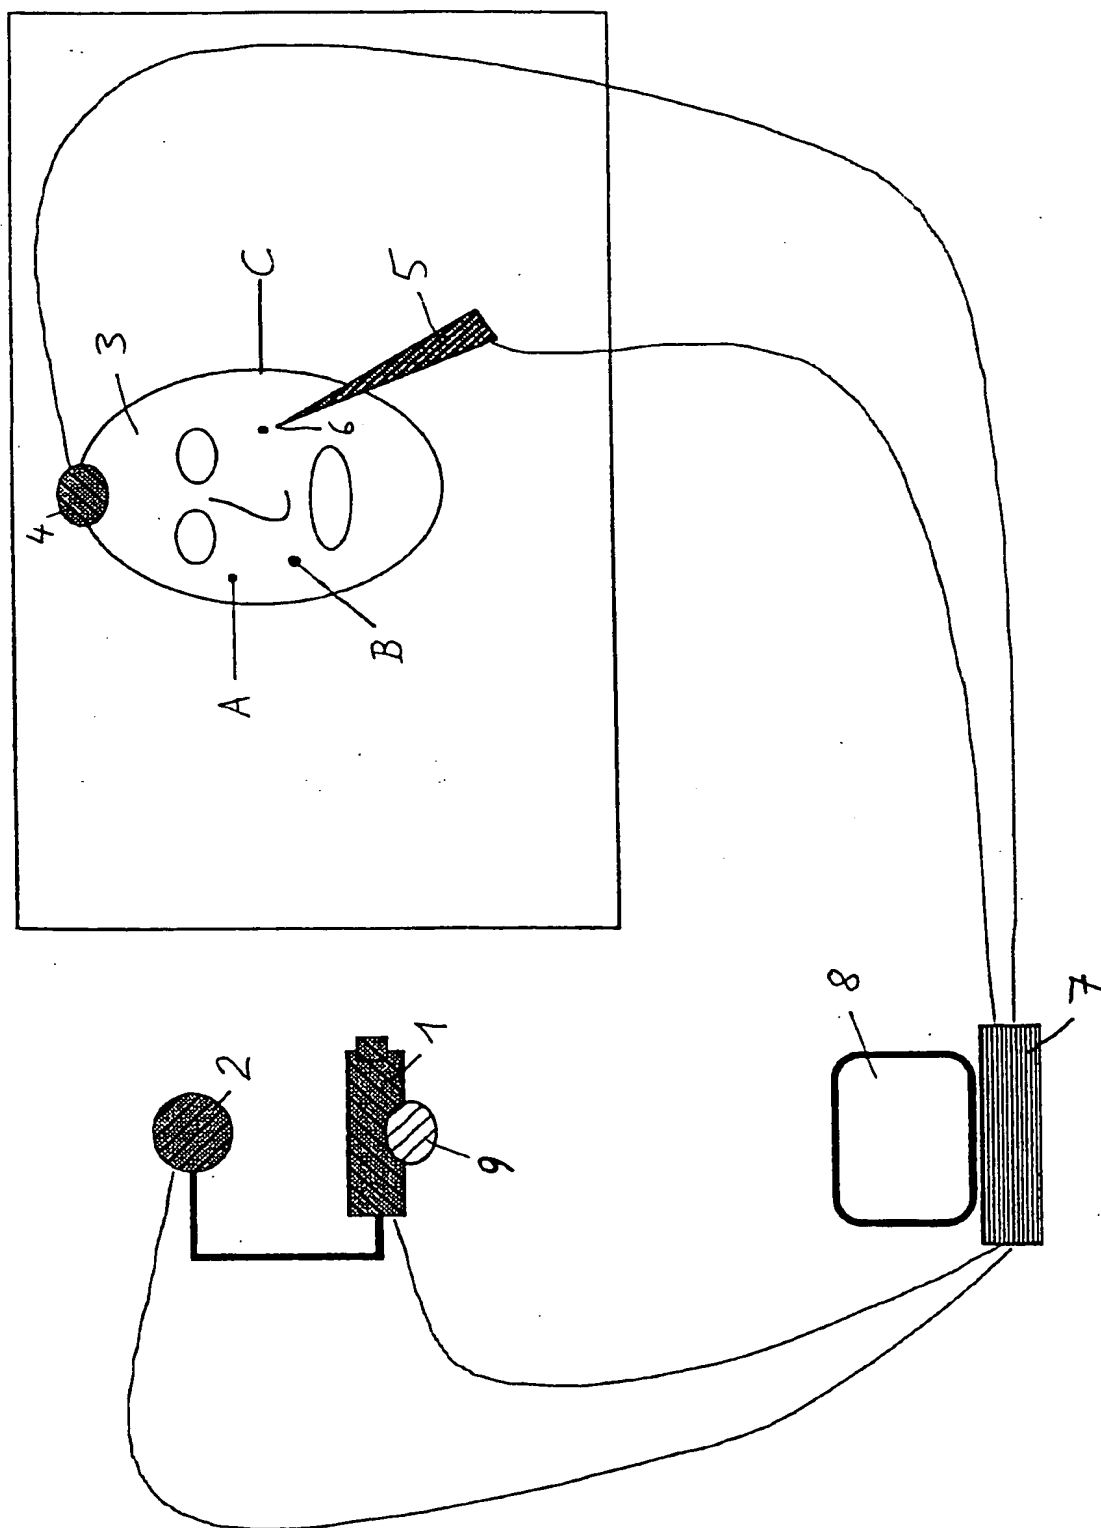


FIG. 1



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 91 89 0231

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl.5)
X	FR-A-2 545 349 (DURET) * Seite 1, Zeile 29 - Seite 2, Zeile 13 * * Seite 3, Zeile 3 - Seite 5, Zeile 37 * * Seite 8, Zeile 23 - Seite 9, Zeile 1 * * Abbildungen 1-4, 10 *	1, 2, 11	A61B5/11
A	---	3, 5-7	
X	EP-A-0 119 660 (SNIJDER) * Seite 5, Zeile 4 - Seite 11, Zeile 27 * * Abbildungen 1-10 *	1, 11	
A	---	2, 3, 5-7, 12	
A	PROCEEDINGS OF THE ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE IEEE ENGINEERING IN MEDICINE AND BIOLOGY SOCIETY. Bd. 11, 1989, US Seiten 1445 - 1446; MAEKAWA ET AL.: 'Measurement of the upper limb motion by a magnetic sensor and its application to kinesiological studies.' * das ganze Dokument *	4, 11, 12	RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl.5)
	----		A61B
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchemitt	Abschlußdatum der Recherche	Prüfer	
DEN HAAG	27 FEBRUAR 1992	CHEN A.H.	
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE			
X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus andern Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	